


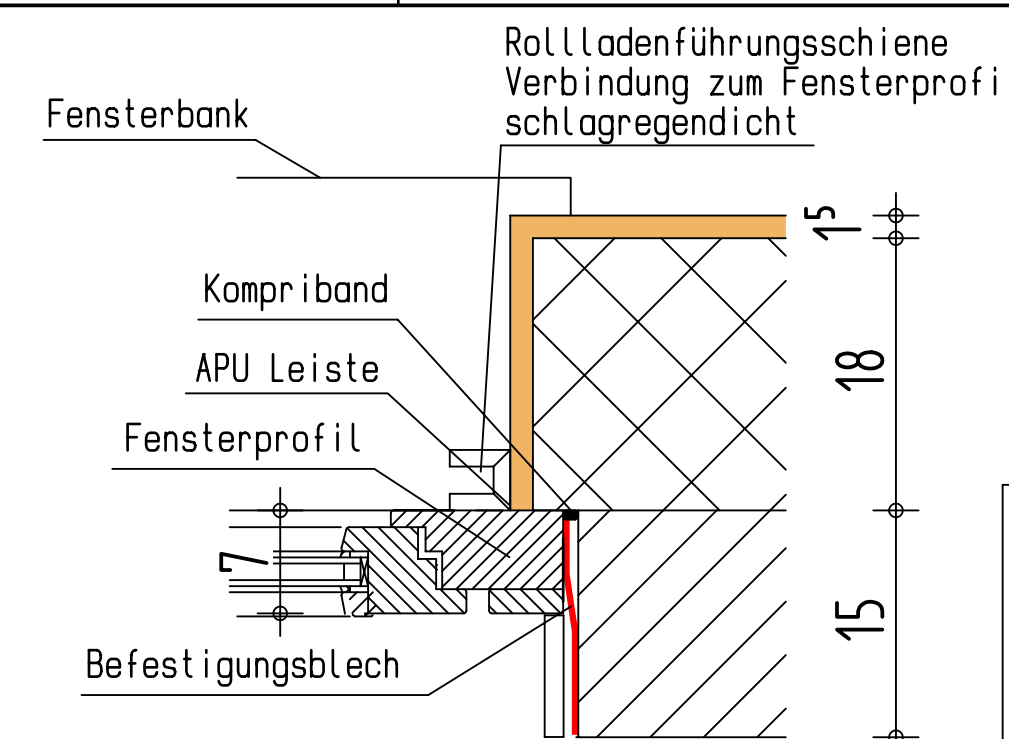

LEGENDE:

BE	BODENEINLAUF	RR	REGENFALLROHR
BH	BRUSTUNGSHÖHE	T30-1	FEUERHEMMENDE TUR
DA	DECKENAUSSPARUNG		EINFÜLLIG N. DIN 18082
DD	DECKENDURCHBRUCH	T30-RS	FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHT UND
OD	DECKENÖFFNUNG		SELBSTSCHLIEßENDE TUR N. DIN 18095
DS	DECKENSCHLITZ	T90-1	BRANDSCHUTZ TUR
FFB	FERTIGFUSSBODEN		EINFÜLLIG N. DIN 18084
FL	FALLROHR	UK	UNTERKANTE
FBD	FUSSBODENDURCHBRUCH	UK-0	UNTERKANTE DECKE
GK	GURTKASTEN	UZ	UNTERZUG
OK	OVERKANTE	UZ	ÜBERZUG
OK-D	OVERKANTE DECKE	WA	WANDAUSSPARUNG
OK-FF	OVERKANTE FERTIGFUSSBODEN	WD	WANDDURCHBRUCH
OK-RD	OVERKANTE ROHDECKE	WD	WANDÖFFNUNG
OK-S	OVERKANTE SOHLE	WS	WANDSCHLITZ
RD	ROHDECKE	LA	Lichtausschnitt in Türblatt

H/B = 540 / 750 (0.41m ²)	Allplan 2014
---------------------------------------	--------------

Allplan 2014